


# Γρήγορη Εκκίνηση KJ-3300




# Γρήγορη Εγκατάσταση KJ-3300

1. Συνδέουμε το ρεύμα όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα

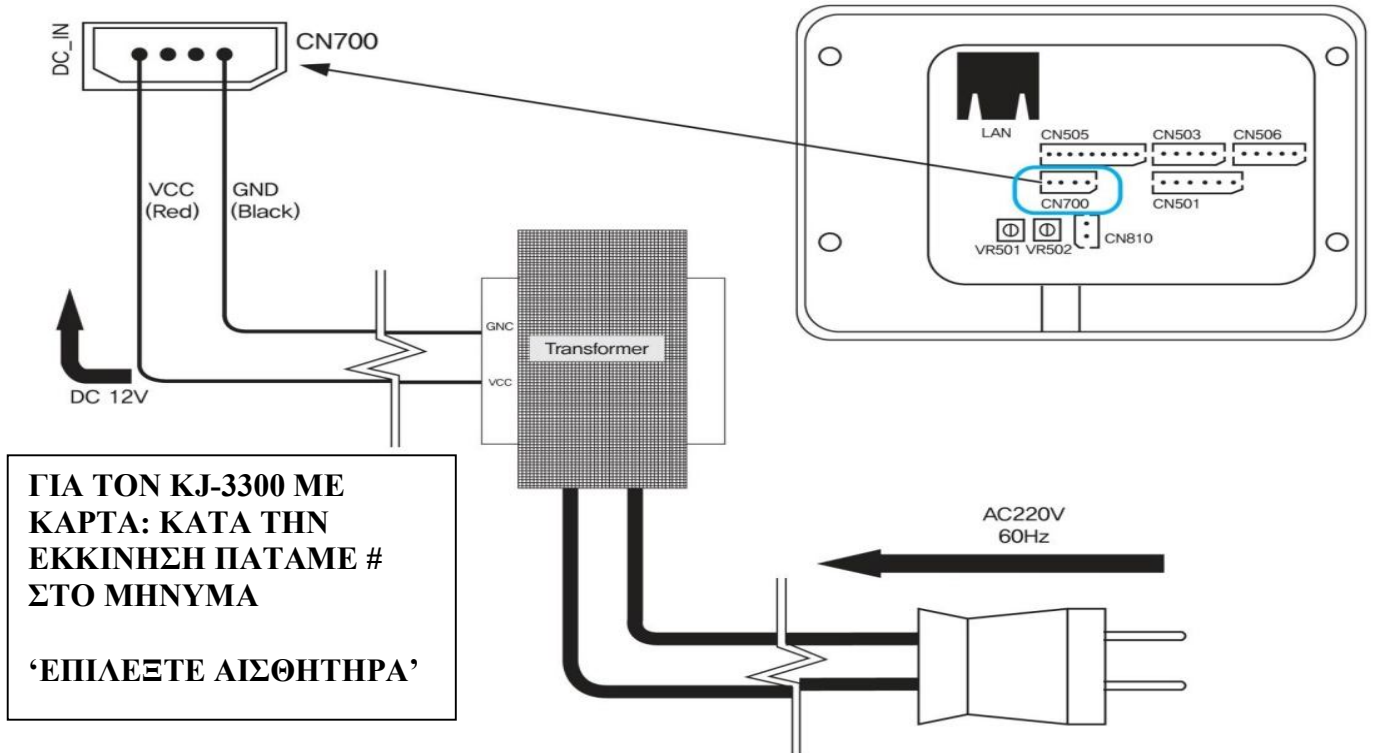

- F1** Μετακίνηση Εμπρός
- F2** Μετακίνηση Πίσω
- \*** Προηγούμενο Μενού
- F4** Αρχική Οθόνη
- #** Επιλογή Μενού

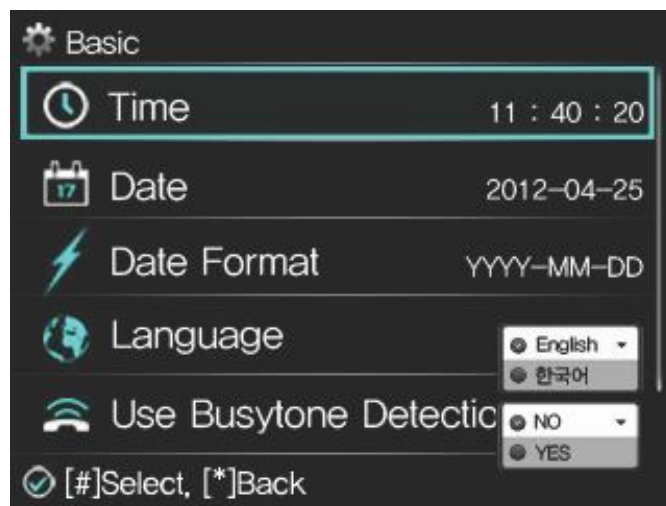

## 2. Ρύθμιση Επικοινωνίας

1. ID Συσκευής μεταξύ 1 ~ 999.

Όταν έχουμε πολλές συσκευές σε ένα δίκτυο, τότε κάθε συσκευή πρέπει να έχει μοναδικό ID.

2. Baud rate: 115200 bps  
RS-4 8 5 Ταχύτητα επικοινωνίας

3. Ρυθμίσεις TCP/IP

- DHCP: Όχι/Ναι

Επιλέξτε DHCP ανοιχτό ή κλειστό

- Διεύθυνση IP: 192.168.1.224

Εγκατάσταση διεύθυνση IP.

- Subnet Mask: 255.255.255.0

Εγκατάσταση μάσκας υποδικτύου

- Default Gateway: 192.168.1.1

Εγκατάσταση IP Τερματικού

- Θύρα: 5005

Εγκατάσταση θύρα TCP

- MAC Address


Εμφανίζει την διεύθυνση MAC της συσκευής

Για να συνδέσετε την συσκευή με το πρόγραμμα (Guardian) μέσω TCP/IP (LAN), Πρέπει να εγκαταστήσετε IP Address, Subnet Mask, Gateway,

4. Κωδικός Επικοινωνίας

Εάν ο κωδικός επικοινωνίας δεν είναι σωστός, δεν θα υπάρχει επικοινωνία με το πρόγραμμα



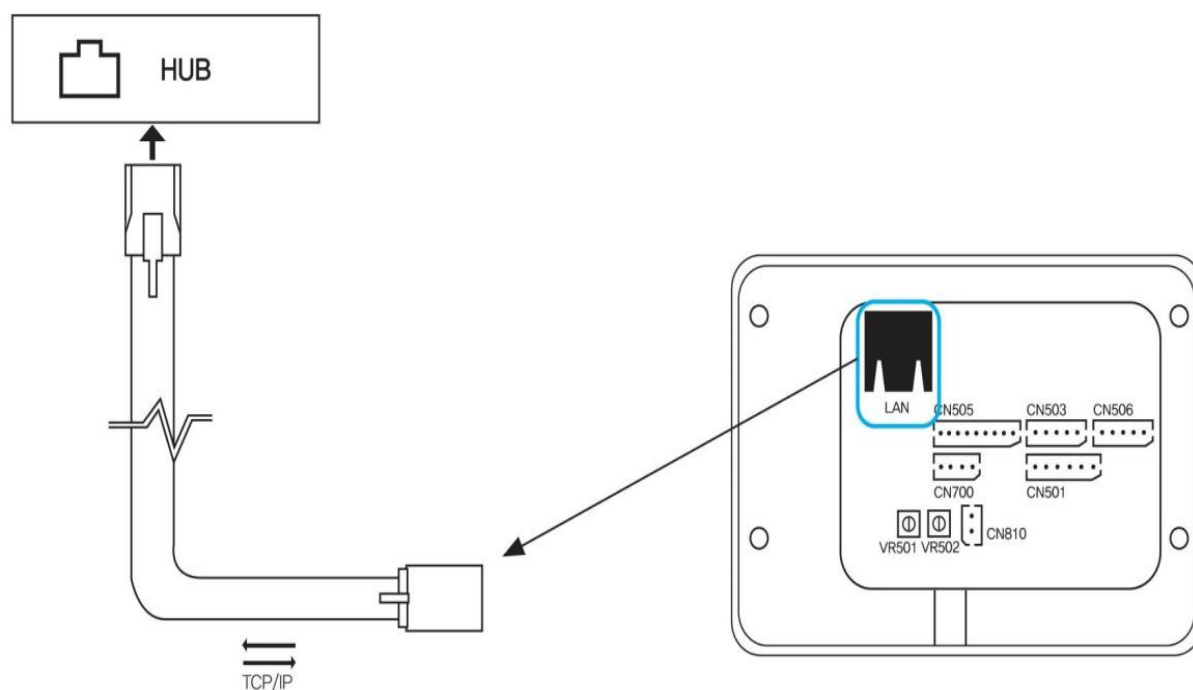




## Πώς συνδέετε TCP/IP



### 3. Γρήγορος Οδηγός Εγγραφής (Χειριστής)

Όταν δεν υπάρχει διαχειριστής.  
Το προεπιλεγμένο ID είναι 1234.

 > 1234 >  > Χειριστής > Εγγραφή

1. Πατήστε  κουμπί
2. Μετά "1234", πατήστε  κουμπί (Πρόσβαση στο μενού)
3. Επιλέξτε "Χειριστής" και πατήστε  κουμπί
4. Επιλέξτε "Εγγραφή" και πατήστε  κουμπί
5. Βάλτε κωδικό (ID ΧΕΙΡΙΣΤΗ) και καθορίστε τα δικαιώματα: Χειριστής ή Διαχειριστής.  
(Μετά το ID Χειριστή, πατήστε  και καθορίστε τα δικαιώματα πατώντας  και  )
6. Και τέλος μετακινηθείτε για επιλογή κάρτας ή δακτυλικού αποτυπώματος.

**Λεπτομέρειες θα βρείτε στις οδηγίες που περιλαμβάνονται:**

\* <http://www.ics.gr/downloads/category/14-kj-tech.html>



**E.KARAFILIS**

10 Agia Paraskevi str. Peristeri

Athens - Greece

Tel. ++30 210 5778260-3

Fax ++30 210 5754285

[www.ics.gr](http://www.ics.gr)